


切替制御装置

100W FM中継放送装置

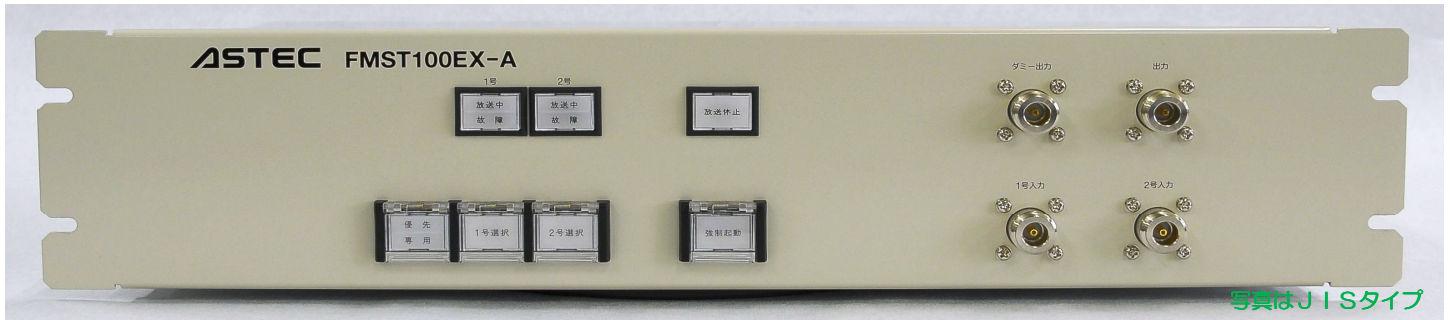

<特徴>

- 一体型FM中継放送装置を「現用」・「予備」の2台方式の運用に使用する切替制御器です。
- NHK様向けと同じ選択切替方式を採用しています。
- ホットスタンバイ、コールドスタンバイの両対応可能です。
- 放送中でも可能なヘルスチェック機能を有します。
- リモコンによるリモート操作が可能です。
- 切替動作はインターロック切替です。
- 停電等で電源OFFとなっても設定は保持され、そのまま運用が可能です。

<仕様>

(1) 入力インピーダンス	50Ω
(2) 入力VSWR	1.3以下
(3) 最大入力レベル	200W
(4) 出力インピーダンス	50Ω
(5) 出力VSWR	1.3以下
(6) 通過ロス	0.5dB以下 (@76MHz~90MHz)
(7) 電源電圧	AC100V±10% (@50Hz/60Hz)
(8) 消費電力	20VA以下
(9) 使用条件	温度 動作保証温度 -20℃~+60℃ 性能保証温度 -10℃~+45℃ 湿度 45%~90%(結露しないこと)

アステック株式会社